



FICHA TÉCNICA SELLAJUNTA



DESCRIPCIÓN

Mortero cementicio de alta adherencia, con aditivos poliméricos, fibras sintéticas y agregados seleccionados, recomendado para sellar la unión de elementos prefabricados de concreto.




USOS

Para sellar la junta de prelosas prefabricadas de concreto en ambientes interiores, previa a la aplicación del acabado o empastado.

Recomendado para:



PRELOSA PRETENSADA

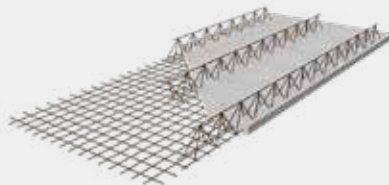

PRELOSA TRALICHO



VENTAJAS



¿POR QUÉ?



Alta adherencia entre prelosas prefabricadas

Mezcla con aditivos y fibras especiales.



Minimiza la aparición de fisuras

Mezcla flexible.



Calidad uniforme

Mezcla dosificada.



Fácil aplicación en la junta

No requiere el uso de cinta para drywall.



Preparación de la Superficie

- 1 Elimine rebabas de las prelosas que puedan interferir en la adherencia del mortero **SELLAJUNTA**.
- 2 Asegure que la superficie de los elementos de concreto a juntar se encuentre plana, firme y libre de polvo, aceites, pintura, eflorescencia, desencofrantes u otros contaminantes.

Aplicación

- 1 Prepare la mezcla del mortero **SELLAJUNTA** con una dosificación de 220 ml de agua por kg.
- 2 Mezcle con un badilejo hasta obtener una consistencia homogénea y pastosa.
- 3 Con ayuda de un badilejo rellene la junta con el mortero **SELLAJUNTA**. Presione la mezcla hasta compactar.
- 4 Después de 4 horas, complete el relleno de la junta, añadiendo el mortero **SELLAJUNTA** con el badilejo, compacte ejerciendo una ligera presión con él, nivele la superficie y retire los remanentes del mortero.
- 5 Deje secar 7 días como mínimo, antes de aplicar el empaste u acabado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación	Bolsa 25 kg
Color	Gris
Tamaño máximo de partícula (mm)	0 - 1
Resistencia a la compresión 7d (kg/cm²)	130
Rendimiento	De 40 a 60 m. lineales dependiendo del sistema de prelosas a usar.



RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

Recomendaciones

- Se recomienda la preparación gradual de la mezcla de mortero **SELLAJUNTA**, añadiendo la cantidad de agua sugerida por cada kilo de mezcla que se emplee.
- La nivelación entre las dos prelosas no debe ser mayor a 5 mm.
- No coloque carga adicional sobre la junta, por el periodo mínimo de 02 días, después de ser aplicado el mortero **SELLAJUNTA**.
- Evite la transmisión de vibración en la ubicación de la junta.

Precauciones

- No use reflectores de luz u otro mecanismo para acelerar el secado del mortero **SELLAJUNTA**.
- No agregue insumos que modifiquen la formulación original.
- No emplee el mortero **SELLAJUNTA** en zonas en contacto con agua, o con temperaturas superiores a 40°C y menores a 5°C.

Almacenamiento

- Mantenga el empaque cerrado y protegido de la humedad en un lugar techado, fresco y seco.